



T 204 H T 235 H











AUSA Center, S.L. Ctra. de Vic Km 2.8 08243 Manresa BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail: ausa@ausa.com www.ausa.com

AUSA Madrid Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) - Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: ausa.madrid@ausa.com AUSA France 11 Rue Gustave Eiffel, 66350 TOULOUGES (FRANCE) - Tel: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com AUSA Deutschland Tel.: +49 (0) 2384 9889905 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com

AUSA UK Tel.: +44 (0) 7970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com


AUSA Brasil Avenida Belizario Ramos 2276 - Lages - SC, 88506-000 (BRASIL) - Tel.: +55 11 9 8786 6014 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com

AUSA México Calzada Vallejo 725Del. Gustavo A. Madero - 07750 México D.F. (MÉXICO) - Tel.: +52 (55) 21669276 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com AUSA U.S. CORP. Tel.: +1 (917) 328 0770 - E-mail: ausa.us@ausa.com


AUSA Beijing Rep. Office Room 403, Moma Building, N.199 - Chaoyang bei road, Chaoyang District - 100026 BEIJING (CHINA) Tel.: +86 10 8598 7386 - E-mail: ausa.china@ausa.com




DIMENSIONS (mm)	T 204 H	T 235 H
Α	2030/1960*	2030/1960*
В	275	275
С	1595	1595
D	2877	2877
E	849	1000
F	1910	1910
G	705	785
Н	459	548
- 1	1200	1200
J	4664	4860
L	2990	3451
0	4200	5032
P	+20°	+24°
R	-120°	-119°

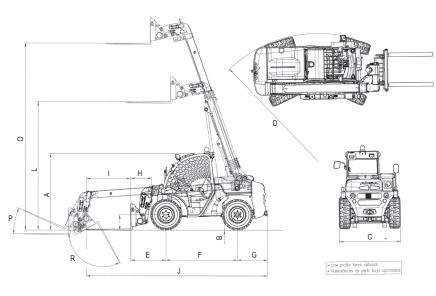

CARACTERISTIQU	JES TECHNIQUES	T 204 H	T 235 H	
Capacité de charge	Charge max.	2.000 Kg @ 500 mm	2.300 Kg @ 500 mm	
parente de unaigo	Charge à élévation max.	2.000 Kg @ 500 mm	1.800 Kg @ 500 mm	
Hauteur d'élévation	Hauteur max.	4.200 mm @ 500 mm	5.000 mm @ 500 mm	
	Hauteur max. à charge max.	4.200 mm @ 500 mm	4.500 mm @ 500 mm	
Portée	Portée maximale	2.598 mm	2.732 mm	
	Charge maximale à portée maximale	1.000 Kg	800 Kg (1.300 Kg @ 2.550)	
Poids à vide		4.050 Kg	4.700 Kg	
Moteur	Diesel	Kubota V-2403		
	Puissance / rpm (SAE J1995)	36.5 Kw (50 CV)		
	Nombre de cylindres	4		
	Refroidissement	Par eau		
Traction		4x4x4 permanente		
Transmission		Hydrostatique à 2 vitesses	Hydrostatique avec réglage automatique	
		Inverseur de vitesses électrique sur le joystick	Inverseur de vitesses électrique sur le joystick	
Démarrage			trique	
Vitesse max.		24 Km/h		
Déclivité maximale (à pleine charge)		50%	44%	
Circuit hydraulique Pression de travail			) bar	
On call Hydraulique	Pompe hydraulique	24 cc		
	Débit du circuit	56 I/min		
Pneus	Avant	10 / 75 - 15.3 (14PR)	10 / 75 - 15.3 (18PR)	
	Arrière	10 / 75 - 15.3 (14PR)	10 / 75 - 15.3 (161 K)	
Rayon de braquage extérieur Type		2.877 mm	2.877 mm	
Direction	Mode	-		
Direction	Carburant	Hydraulique		
Capacité des réservoirs	Hydraulique	2 roues avant / 4 roues / Marche en crabe 65 l		
Capacite des reservoirs	nydraulique	70 l		
Frein de service				
Frein de stationnement		À disques Mécanique sur le frein de service		
riem de Stationnement		iviecariique sui i	e irein de Service	
EQUIPEMENT DE SERIE		Cabine semi-ferme avec pare-brise avant et arriere toit avec essuie-glaces		
		Joystick avec contrôle total du mouvement		
		Siège ergonomique réglable		
		Fares du travaille (un avant et un arriere)		
		Rétroviseur		
		Avertisseur acoustique de marche arrière		
		Gyrophare		
		Système anti-vandalisme		
		Pont avant auttobloquant		
		Prise hydraulique avec coupleur		
		Arrêt d'urgence à l'intérieur de la cabine		
		Sélecteur de conduite sur route: Blocage joystick et direction 2 roues motrices		
		Equipement de sécurité passive: Blocage bras si danger de basculement / Blocage démarrage		
		moteur avec frein à main activé / Blocage des commandes du bras sans présence du conducteur		
EQUIPEMENT OPTIONNEL		Eclairage routier / 3éme phare de travail / 2éme retroviseur panoramique		
		Cabine fermée insonorisée avec chauffage  Radio / CD / MP3 / Bluetooth smarthphone / LISR / iPhone-iPod charger / Compatible		
		Radio / CD / MP3 / Bluetooth smarthnhon	a / LISB / iPhone_iPod charger / Compatible	





Eclairage routier / 3éme phare de travail / 2éme retroviseur panoramique

Cabine fermée insonorisée avec chauffage

Radio / CD / MP3 / Bluetooth smarthphone / USB / iPhone-iPod charger / Compatible

Android-Blackberry-iPhone / Microphone externe

Equipement air conditionné intégré sous la cabine

Colonne de direction réglable

Grille de protection frontale

5ème prise hydraulique avec coupleur

4ª prise hydraulique avec coupleur et débit continu

Filtre ciclonique dans filtre à air

Crochet remorque (boule) avec prise électrique

Fourches rabatables pour faciliter le trasnport (1.200 m)

Protecteur de charge

Plaque porte-fourches FEM II avec ou sans tablier à déplacement intégral (TDL)

Système d'attache hydraulique rapide (Universel SLL type ou Euro)

Godet 600 It / Godet 700 It / Godet 1.000 It / Godet 4 en 1

Valise hermétique manuels operation et entretien Différents types de pneus disponibles

MKT21062.01/02.2016