



+ LÉGÈRES + SOLIDES + GÉNIALES

DIMA

ALUMINIUM RAMPS

+ LÉGÈRES + SOLIDES + GÉNIALES

Grâce à vingt ans d'expérience, recherche et développement, DI.MA. se place entre les sociétés leader dans la production et la commercialisation de rampes de chargement en alu au niveau international. Qualité du produit, technologie de pointe et attention aux besoins des clients ont identifié et caractérisent encore DI.MA. comme exemple d'excellence italienne, reconnue et certifiée par le TÜV GROUP. Rampes de chargement en alu, plates-formes de charge et passerelles représentent les activités principales pour les secteurs bâtiment, jardinage, automotive et agriculture. Choisir DI.MA. signifie avoir la sécurité d'un partenaire d'affaires fiable, capable de répondre à tous les besoins.




RAMPES DE CHARGEMENT EN ALU 6005/A ET 6082

Realisées selon norme UNI EN 1398:2009. Chaque paire de rampes est accompagné d'un certificat de conformité contresigné par le concepteur et le fabricant.

GARANTIE 24 mois

ASSURANCE
Maximal de € 1.500.000 pour dommages aux personnes et choses.

CERTIFICATION TÜV

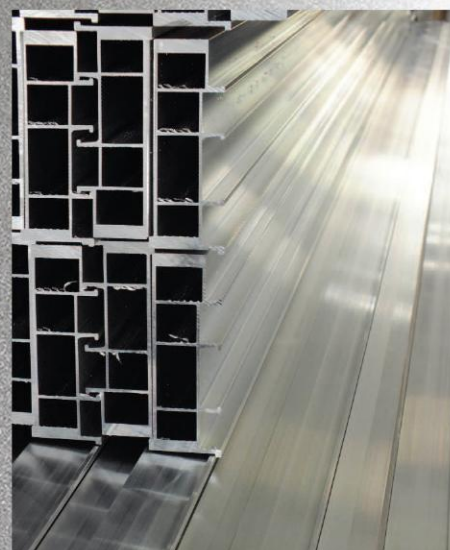


AVANT DE CHOISIR

Determination des mesures suivantes:


H = Hauteur du sol au plateau
P = Empattement de la machine à charger
A = Angle d'inclinaison (doit rester inférieur à 30%=16.5°)
C = Largeur de la roue ou du chenille
(la largeur utile des rampes doit être supérieure à celles des chenilles ou des roues - min 15%)
L = Longueur de la rampe

$$L = \frac{H \times 100}{A}$$

EXEMPLE $L = \frac{1,10 \text{ m} \times 100}{30} = 3,66 \text{ m}$

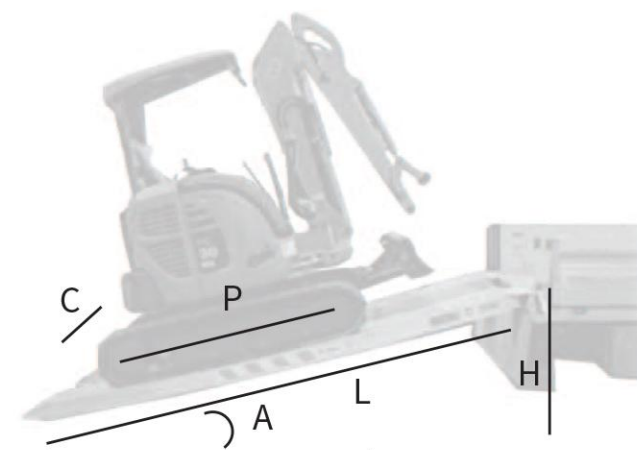

H (mm)

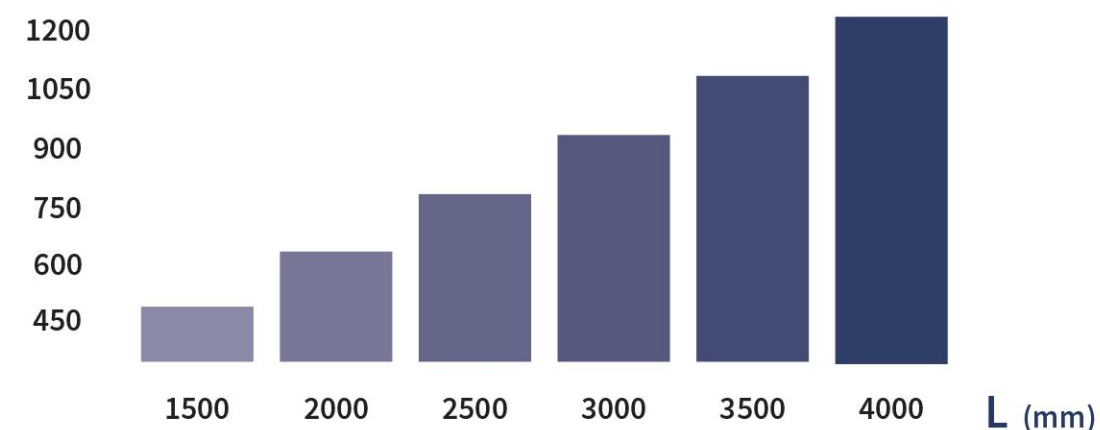

INSTRUCTIONS

- Respecter les capacités de charge indiquées sur les rampes.
- Poser l'extrémité de chaque rampe sur le bord du plateau du camion et l'autre extrémité par terre sur une surface horizontale. Vérifier que les rampes soient parallèles.
- Vérifier que les freins du camion soient mis.
- Attacher les rampes au camion par un des trois moyens d'attache :
 1. Glisser la bride de la rampe entre la ridelle et la benne de camion;
 2. Mettre un piton/gros boulon à travers le trou (à percer) sur le plateau du camion;
 3. Attacher une chaîne du camion à l'anneau de la rampe.
- Pendant la montée ou la descente sur les rampes, éviter les mouvements et les freinages brusques et il est interdit de stationner sur les rampes pendant le chargement ou le déchargement de la machine.
- N'est pas recommandé de passer sur les bords (montants) et utiliser les rampes avec surface humide.
- Il est interdit de supporter les rampes.
- Pour les véhicules à chenilles en acier ou les rouleaux, il faut choisir la version S sans bords avec application de deux bandes en caoutchouc pour chaque rampe (exemple : rampes de 4 m de long = 16 m de caoutchouc).
- Vérifier périodiquement les conditions des rampes et avant de les utiliser, s'assurer que sur les rampes il n'y a pas de matières résiduelles.
- Avant d'utiliser les rampes porter les protections individuelles appropriées (gants, casque, chaussures de sécurité).

** Le constructeur decline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes et autres provoqués par une installation et une utilisation non conforme des rampes.*

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCROCHAGE



STANDARD



CROCHET



TUBE


FIXATIONS



LANGUETTE



CHAÎNE

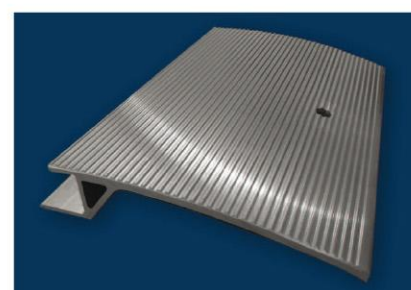

AXE


CHARNIÈRES



CHARNIÈRES POUR
RAMPES REPLIABLES




REVÊTEMENT

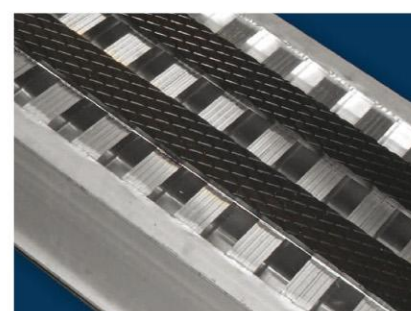

BANDES EN CAOUTCHOUC
VULCANISÉES POUR
CHENILLES EN FER ET
ROULEAUX COMPACTEURS

H 30 S

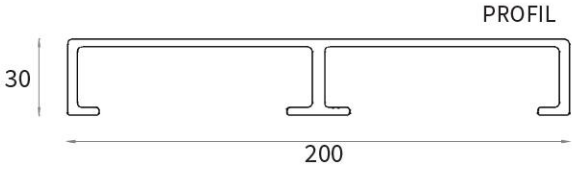


CODE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	500	750	1000				
H 30/15S	1000	1350	1535	1500	200	10	220,00
H 30/20S	600	780	1000	2000	200	13	255,00
H 30/25S	450	530	610	2500	200	16	300,00
H 30/30S	360	390	425	3000	200	20	360,00
H 30/35S	245	275	320	3500	200	23	420,00

CODE REPLIABLES	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	500	750	1000				
H 30/15SP	480	480	480	1500	200	12	398,00
H 30/20SP	380	380	380	2000	200	15	433,00
H 30/25SP	300	300	300	2500	200	18	478,00
H 30/30SP	250	250	250	3000	200	22	538,00
H 30/35SP	180	180	180	3500	200	26	598,00

H 30 S / H 60 S


H 60 S

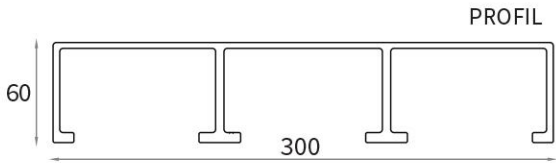


CODE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	750	1000	1250				
H 60/15S	1750	1750	1750	1500	300	20	312,00
H 60/20S	1700	1700	1700	2000	300	27	420,00
H 60/25S	1650	1700	1700	2500	300	34	532,00
H 60/30S	1250	1405	1610	3000	300	41	641,00
H 60/35S	990	1090	1215	3500	300	48	747,00

CODE REPLIABLES	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	750	1000	1250				
H 60/15SP	1220	1220	1220	1500	300	23	511,00
H 60/20SP	1090	1090	1090	2000	300	30	620,00
H 60/25SP	1000	1000	1000	2500	300	37	732,00
H 60/30SP	950	950	950	3000	300	44	841,00
H 60/35SP	750	750	750	3500	300	51	947,00

Possibilité d'augmenter la largeur,
par le soudage de plusieurs
sections.




H 50 S

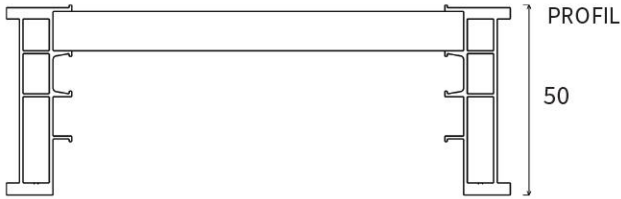

CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.
	750	1000	1250	
H 50/15S	2000	2000	2000	1500
H 50/20S	1450	1780	2000	2000
H 50/25S	1025	1250	1550	2500
H 50/30S	750	820	1025	3000
H 50/35S	650	735	850	3500

LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
250	320	18	325,00
250	320	24	380,00
250	320	30	472,00
250	320	36	560,00
250	320	42	655,00


H 65 B / H 65 S

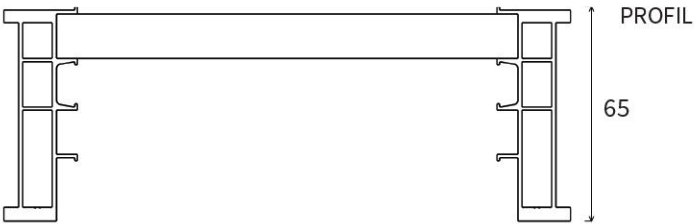

CODE AVEC/SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.
	750	1000	1250	
H 65/15B	2000	2000	2000	1500
H 65/20B	2000	2000	2000	2000
H 65/25B	1700	1900	2000	2500
H 65/30B	1400	1700	1900	3000
H 65/35B	1150	1250	1400	3500

LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
290	350	15	20	313,00
290	350	15	26	407,00
290	350	15	32	499,00
290	350	15	38	593,00
290	350	15	44	686,00

H 85 S

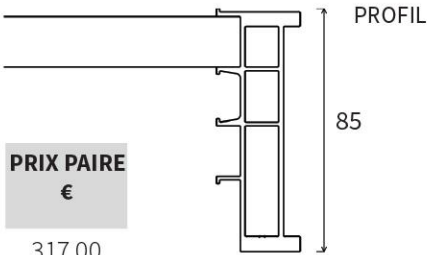

CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.
	1000	1250	1500	
H 85/15S	3300	3300	3300	1500
H 85/20S	3300	3300	3300	2000
H 85/25S	2345	3300	3300	2500
H 85/30S	1740	2325	2790	3000
H 85/35S	1375	1720	1970	3500

LARGEUR mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
345	22	317,00
345	29	418,00
345	36	520,00
345	44	635,00
345	50	722,00



SURFACE STANDARD

SURFACE PLATE

Disponible en version repliable (capacité de charge réduite -35%).
Disponible avec crochet ou tube accrochage.



H 50 S / H 65 S-B / H 85 S


H 72 S / H 72 SL



CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	750	1000	1250					
H 72/15S	1685	1685	1685	1500	250	310	18	320,00
H 72/20S	1600	1600	1600	2000	250	310	23	377,00
H 72/25S	1360	1590	1600	2500	250	310	28	459,00
H 72/30S	1050	1180	1350	3000	250	310	33	541,00
H 72/35S	849	936	1036	3500	250	310	39	639,00


CODE SANS REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	750	1000	1250					
H 72/15SL	1685	1685	1685	1500	450	510	24	381,00
H 72/20SL	1600	1600	1600	2000	450	510	30	476,00
H 72/25SL	1360	1590	1600	2500	450	510	36	572,00
H 72/30SL	1050	1180	1350	3000	450	510	43	683,00
H 72/35SL	849	936	1036	3500	450	510	50	794,00

H 72 B / H 72 BL



CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	750	1000	1250						
H 72/15B	1685	1685	1685	1500	250	310	24	18	320,00
H 72/20B	1600	1600	1600	2000	250	310	24	23	377,00
H 72/25B	1360	1590	1600	2500	250	310	24	28	459,00
H 72/30B	1050	1180	1350	3000	250	310	24	33	541,00
H 72/35B	849	936	1036	3500	250	310	24	39	639,00

CODE AVEC REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	750	1000	1250						
H 72/15BL	1685	1685	1685	1500	450	510	24	24	381,00
H 72/20BL	1600	1600	1600	2000	450	510	24	30	476,00
H 72/25BL	1360	1590	1600	2500	450	510	24	36	572,00
H 72/30BL	1050	1180	1350	3000	450	510	24	43	683,00
H 72/35BL	849	936	1036	3500	450	510	24	50	794,00

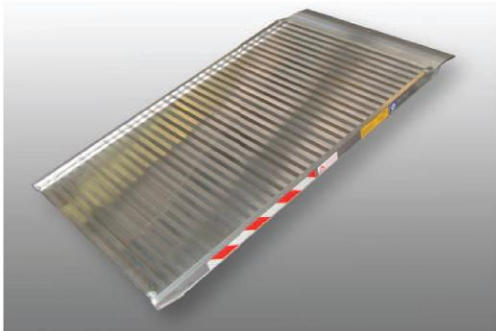

SURFACE PLATE

Disponible en version repliable (capacité de charge réduite -35%).



SURFACE STANDARD



H 72 S-SL / H 72 B-BL

H 100 S / H 100 B


CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1000	1250	1500					
H 100/25S	3600	3600	3600	2500	300	370	38	528,00
H 100/30S	2800	3150	3350	3000	300	370	45	625,00
H 100/32S	2550	2850	3300	3200	300	370	47	655,00
H 100/35S	2200	2450	2750	3500	300	370	52	724,00
H 100/40S	1850	2000	2200	4000	300	370	59	822,00



CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1000	1250	1500						
H 100/25B	3600	3600	3600	2500	300	355	30	38	528,00
H 100/30B	2800	3150	3350	3000	300	355	30	45	625,00
H 100/32B	2550	2850	3300	3200	300	355	30	47	655,00
H 100/35B	2200	2450	2750	3500	300	355	30	52	724,00
H 100/40B	1850	2000	2200	4000	300	355	30	59	822,00

H 110 S / H 110 B

CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1000	1250	1500					
H 110/25S	3810	3810	3810	2500	305	385	42	586,00
H 110/30S	3310	3700	3810	3000	305	385	50	697,00
H 110/32S	3050	3400	3780	3200	305	385	52	725,00
H 110/35S	2700	3000	3280	3500	305	385	56	781,00
H 110/40S	2330	2500	2700	4000	305	385	63	879,00

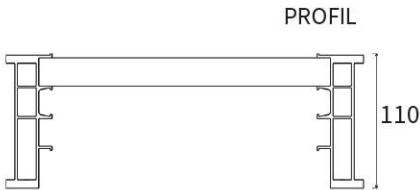

CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1000	1250	1500						
H 110/25B	3810	3810	3810	2500	300	370	25	40	558,00
H 110/30B	3310	3700	3810	3000	300	370	25	49	683,00
H 110/32B	3050	3400	3780	3200	300	370	25	50	697,00
H 110/35B	2700	3000	3280	3500	300	370	25	55	767,00
H 110/40B	2330	2500	2700	4000	300	370	25	63	879,00


H 100 S-B / H 110 S-B



Disponible en version repliable (capacité de charge réduite -35%).
Disponible avec crochet ou tube accrochage.



H 125 S / H 125 SL




CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1000	1250	1500					
H 125/25S	4110	4110	4110	2500	320	400	50	715,00
H 125/30S	3900	3900	3900	3000	320	400	61	872,00
H 125/32S	3600	3900	3900	3200	320	400	65	930,00
H 125/35S	3200	3500	3900	3500	320	400	69	987,00
H 125/40S	2600	2800	3100	4000	320	400	80	1144,00

CODE SANS REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1000	1250	1500					
H 125/25SL	4110	4110	4110	2500	350	430	51	731,00
H 125/30SL	3900	3900	3900	3000	350	430	62	888,00
H 125/32SL	3600	3900	3900	3200	350	430	66	946,00
H 125/35SL	3200	3500	3900	3500	350	430	71	1017,00
H 125/40SL	2600	2800	3100	4000	350	430	81	1161,00





H 125 B / H 125 BL



CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1000	1250	1500						
H 125/25B	4110	4110	4110	2500	320	385	35	50	715,00
H 125/30B	3900	3900	3900	3000	320	385	35	60	858,00
H 125/32B	3600	3900	3900	3200	320	385	35	64	915,00
H 125/35B	3200	3500	3900	3500	320	385	35	69	987,00
H 125/40B	2600	2800	3100	4000	320	385	35	79	1130,00

CODE AVEC REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1000	1250	1500						
H 125/25BL	4110	4110	4110	2500	350	415	35	52	745,00
H 125/30BL	3900	3900	3900	3000	350	415	35	61	874,00
H 125/32BL	3600	3900	3900	3200	350	415	35	65	931,00
H 125/35BL	3200	3500	3900	3500	350	415	35	71	1017,00
H 125/40BL	2600	2800	3100	4000	350	415	35	80	1146,00


H 125 S-SL / H 125 B-BL



Disponible en version repliable (capacité de charge réduite -35%).
Disponible avec crochet ou tube accrochage.



H 130 S / H 130 SL

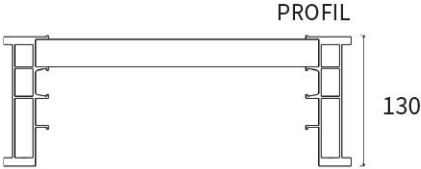


CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000					
H 130/15S	5100	5100	5100	1500	350	442	38	529,00
H 130/20S	5100	5100	5100	2000	350	442	50	694,00
H 130/25S	5100	5100	5100	2500	350	442	62	861,00
H 130/30S	5100	5100	5100	3000	350	442	74	1028,00
H 130/35S	5100	5100	5100	3500	350	442	86	1195,00
H 130/40S	4750	4875	4875	4000	350	442	97	1347,00
H 130/45S	4350	4630	4970	4500	350	442	109	1514,00



CODE SANS REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000					
H 130/15SL	5100	5100	5100	1500	400	492	42	584,00
H 130/20SL	5100	5100	5100	2000	400	492	55	764,00
H 130/25SL	5100	5100	5100	2500	400	492	69	959,00
H 130/30SL	5100	5100	5100	3000	400	492	83	1153,00
H 130/35SL	5100	5100	5100	3500	400	492	96	1333,00
H 130/40SL	4750	4875	4875	4000	400	492	107	1487,00
H 130/45SL	4350	4630	4970	4500	400	492	121	1682,00



H 130 B / H 130 BL

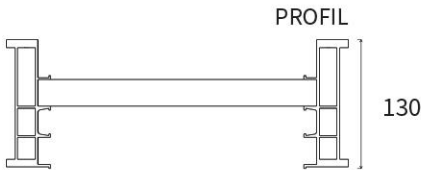

CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 130/15B	5100	5100	5100	1500	350	418	25	36	500,00
H 130/20B	5100	5100	5100	2000	350	418	25	48	668,00
H 130/25B	5100	5100	5100	2500	350	418	25	60	834,00
H 130/30B	5100	5100	5100	3000	350	418	25	72	1000,00
H 130/35B	5100	5100	5100	3500	350	418	25	84	1167,00
H 130/40B	4750	4875	4875	4000	350	418	25	95	1320,00
H 130/45B	4350	4630	4970	4500	350	418	25	107	1487,00




CODE AVEC REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 130/15BL	5100	5100	5100	1500	400	468	25	38	528,00
H 130/20BL	5100	5100	5100	2000	400	468	25	51	709,00
H 130/25BL	5100	5100	5100	2500	400	468	25	64	890,00
H 130/30BL	5100	5100	5100	3000	400	468	25	77	1070,00
H 130/35BL	5100	5100	5100	3500	400	468	25	90	1250,00
H 130/40BL	4750	4875	4875	4000	400	468	25	101	1405,00
H 130/45BL	4350	4630	4970	4500	400	468	25	114	1585,00

Disponible en version repliable
(capacité de charge réduite -35%).
Disponible avec crochet ou tube accrochage.



H 130 S-SL / H 130 B-BL

H 135 S / H 135 SL

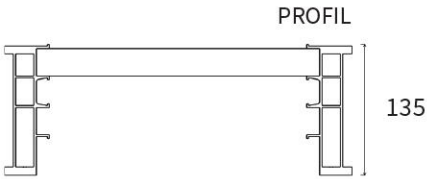


CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000					
H 135/25S	7200	7200	7200	2500	340	420	70	965,00
H 135/30S	6855	7200	7200	3000	340	420	85	1172,00
H 135/35S	5120	5850	6825	3500	340	420	92	1270,00
H 135/40S	4065	4520	5085	4000	340	420	104	1435,00
H 135/45S	3365	3670	4035	4500	340	420	117	1621,00

CODE SANS REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000					
H 135/25SL	7200	7200	7200	2500	390	470	76	1050,00
H 135/30SL	6855	7200	7200	3000	390	470	89	1233,00
H 135/35SL	5120	5850	6825	3500	390	470	96	1328,00
H 135/40SL	4065	4520	5085	4000	390	470	110	1516,00
H 135/45SL	3365	3670	4035	4500	390	470	123	1698,00

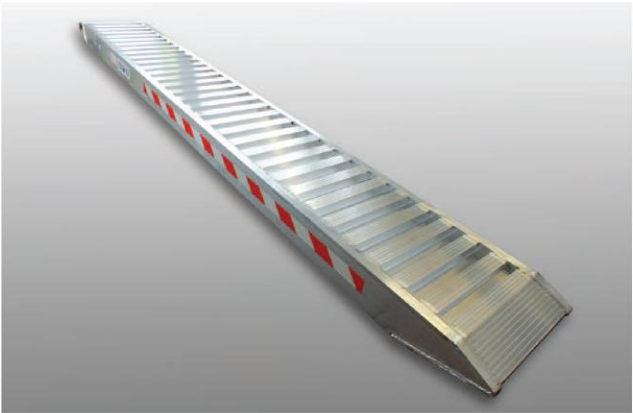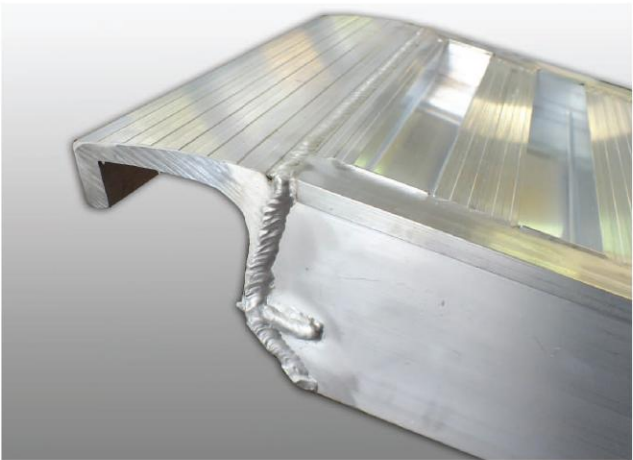

H 135 B / H 135 BL

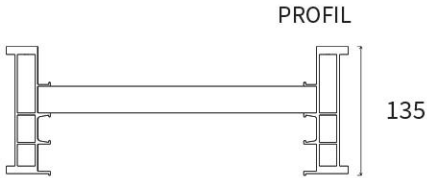

CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 135/25B	7200	7200	7200	2500	350	405	25	70	965,00
H 135/30B	6855	7200	7200	3000	350	405	25	85	1172,00
H 135/35B	5120	5850	6825	3500	350	405	25	92	1270,00
H 135/40B	4065	4520	5085	4000	350	405	25	104	1435,00
H 135/45B	3365	3670	4035	4500	350	405	25	117	1621,00


CODE AVEC REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 135/25BL	7200	7200	7200	2500	400	455	25	76	1050,00
H 135/30BL	6855	7200	7200	3000	400	455	25	89	1233,00
H 135/35BL	5120	5850	6825	3500	400	455	25	96	1328,00
H 135/40BL	4065	4520	5085	4000	400	455	25	110	1516,00
H 135/45BL	3365	3670	4035	4500	400	455	25	123	1698,00



Disponible en version repliable
(capacité de charge réduite -35%).
Disponible avec crochet ou tube accrochage.

H 135 S-SL / H 135 B-BL

H 175 S-SL

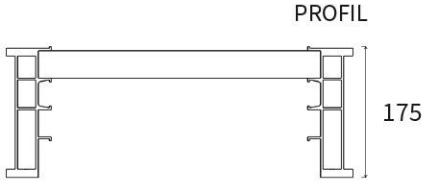


CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000					
H 175/35S	6960	7955	8719	3500	400	480	107	1533,00
H 175/40S	5520	6135	6900	4000	400	480	123	1763,00
H 175/45S	4555	4970	5465	4500	400	480	137	1963,00
H 175/50S	3860	4155	4505	5000	400	480	152	2178,00

CODE SANS REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000					
H 175/35SL	6960	7955	8719	3500	500	580	117	1677,00
H 175/40SL	5520	6135	6900	4000	500	580	134	1920,00
H 175/45SL	4555	4970	5465	4500	500	580	150	2150,00
H 175/50SL	3860	4155	4505	5000	500	580	167	2393,00



H 175 B-BL

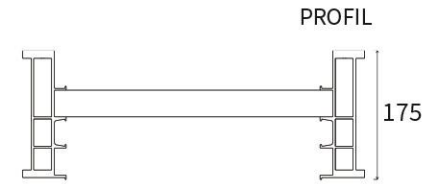

CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 175/35B	6960	7955	8719	3500	400	480	37	107	1533,00
H 175/40B	5520	6135	6900	4000	400	480	37	123	1763,00
H 175/45B	4555	4970	5465	4500	400	480	37	137	1963,00
H 175/50B	3860	4155	4505	5000	400	480	37	152	2178,00


CODE AVEC REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 175/35BL	6960	7955	8719	3500	500	580	37	117	1677,00
H 175/40BL	5520	6135	6900	4000	500	580	37	134	1920,00
H 175/45BL	4555	4970	5465	4500	500	580	37	150	2150,00
H 175/50BL	3860	4155	4505	5000	500	580	37	167	2393,00



Disponible en version repliable
(capacité de charge réduite -35%).
Disponible avec crochet ou tube accrochage.


H 175 S-SL / H 175 B-BL

H 190 S-B




CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000					
H 190/35S	9700	10450	10450	3500	500	610	140	1928,00
H 190/40S	7700	8580	9650	4000	500	610	163	2245,00
H 190/45S	6400	6980	7680	4500	500	610	180	2480,00
H 190/50S	5450	5870	6360	5000	500	610	200	2755,00

CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR PROFIL mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 190/35B	9700	10450	10450	3500	500	595	43	140	1928,00
H 190/40B	7700	8580	9650	4000	500	595	43	160	2204,00
H 190/45B	6400	6980	7680	4500	500	595	43	174	2397,00
H 190/50B	5450	5870	6360	5000	500	595	43	196	2700,00

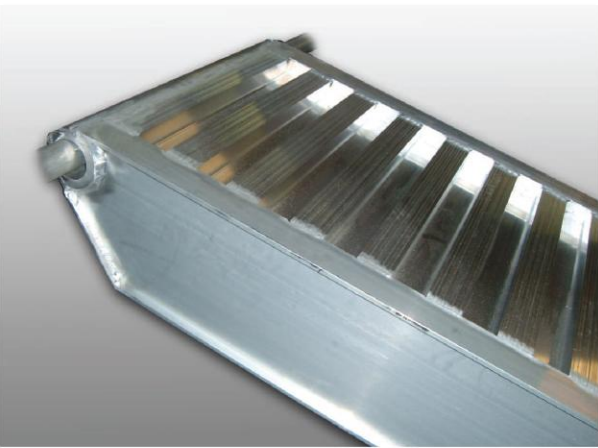

H 220 S-B-BL



CODE SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000					
H 220/40S	12000	12000	12000	4000	500	620	173	2422,00
H 220/45S	9600	12000	12000	4500	500	620	194	2716,00
H 220/50S	8175	8800	9535	5000	500	620	216	3024,00

CODE AVEC REBORDS	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 220/40B	12000	12000	12000	4000	500	580	50	167	2338,00
H 220/45B	9600	12000	12000	4500	500	580	50	188	2632,00
H 220/50B	8175	8800	9535	5000	500	580	50	210	2940,00

CODE AVEC REBORDS LARGE	CAPACITE DE CHARGE PAIR kg/EMPATTEMENT			LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR REBORDS mm.	POIDS PAIRE kg	PRIX PAIRE €
	1500	1750	2000						
H 220/40BL	12000	12000	12000	4000	550	625	50	173	2422,00
H 220/45BL	9600	12000	12000	4500	550	625	50	194	2716,00
H 220/50BL	8175	8800	9535	5000	550	625	50	216	3024,00




Disponible en version repliable (capacité de charge réduite -35%).
Disponible avec crochet ou tube accrochage.

H 190 S-B / H 220 S-B-BL

RAMPE VAN

La rampe Van DI.MA. est la solution idéale pour répondre aux exigences de charge de chaque client.
C' est le système le plus complet pour la gestion de charges légères (jusqu'à 1000 kg), adaptable à chaque type de véhicule utilitaire.
Son poids et grèvement réduits permettent de maintenir inchangée la charge utile du véhicule, et de faciliter la manoeuvrabilité, grâce à un système de levage par l'aide d'un verin mécanique, et à un dispositif de rotation horizontal.
La rampe est complètement réalisée en alliage d'aluminium traitée et donc ne nécessite aucune entretien particulier.
La surface est antidérapante.

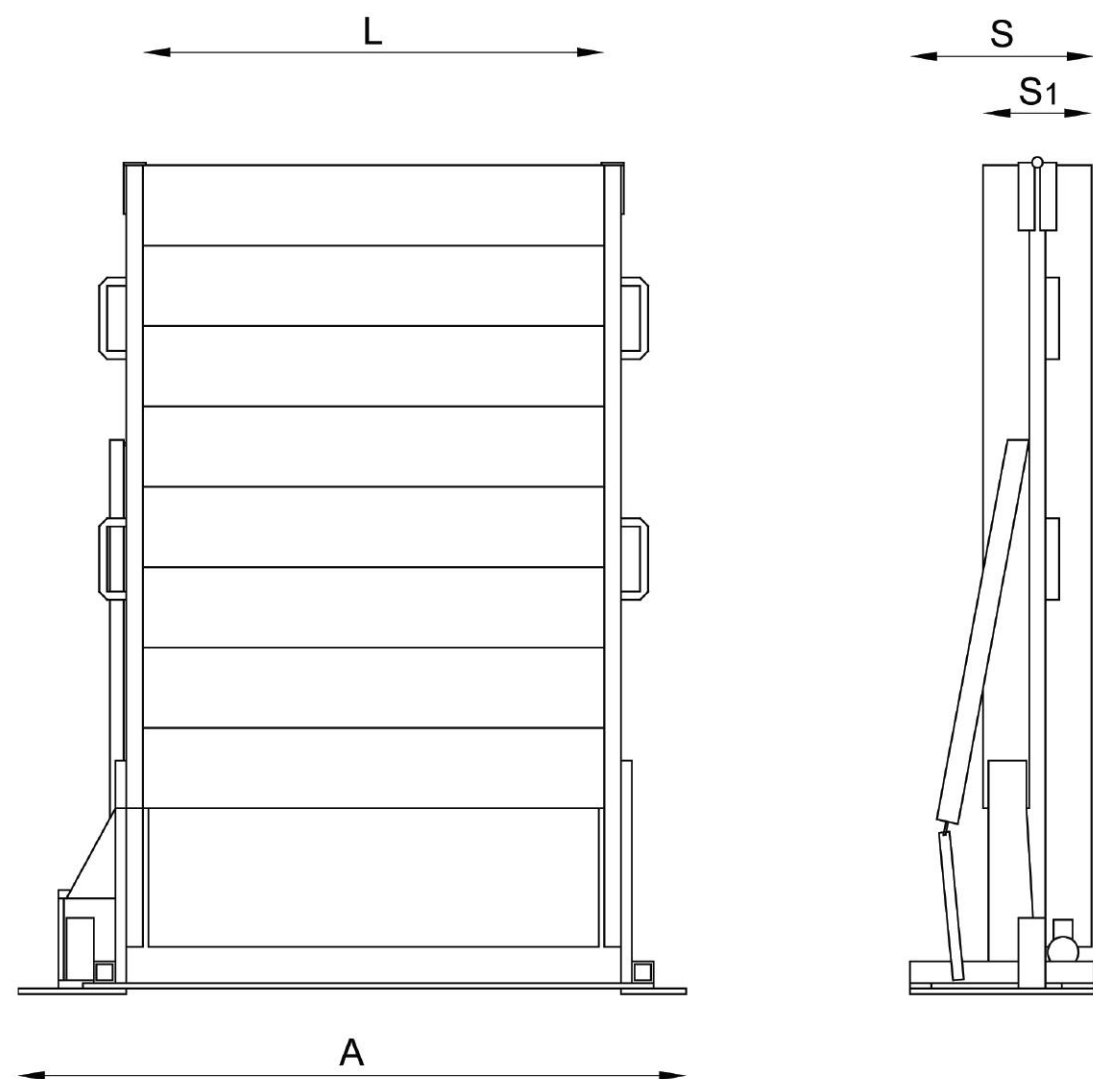

CARACTÉRISTIQUES

- CAPACITÉ DE CHARGE 600 kg
- SYSTÈME D'OUVERTURE/FERMETURE AVEC AMORTISSEMENT HINDERNIS
- GRÈVEMENT REDUIT
- SYSTÈME DE ROTATION VERS L'EXTÉRIEUR
- INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- DISPONIBILITÉ DE VERSIONS SPECIALES, AVEC MEASURES ADAPTABLES À TOUTES LES NÉCESSITÉS ET CAPACITÉ JUSQU' À 1000 kg.

CODE	CAPACITE DE CHARGE kg	LONGUEUR mm.	A (mm)	L (mm)	H (mm)	S (mm)	S1 (mm)	POIDS kg	PRIX €
VAN20	600	1990	1230	850	995	340	210	35	1400,00
VAN25	600	2480	1230	850	1240	340	210	44	1700,00
VAN30	600	2910	1230	850	1455	340	210	55	2000,00

N.B.: Le poids indiqué ne comprend pas le système d'ancrage au véhicule.
Toutes les rampes sont fournis d'un kit de fixation.

PASSERELLE

La passerelle Pietonnée DI.MA., dotée de plinthe et garde corps repliable, est produite en alliage d'aluminium.
Elle est produite conformément aux lois applicables:
UNI EN 1398:2009 et UNI EN ISO 14122-3.
Elle est produite en surface antidérapante.
Les gardes corps sont montés à hauteur de 1 mètre.

CODE	CAPACITE DE CHARGE kg	LONGUEUR mm.	LARGEUR INT. mm.	LARGEUR EXT. mm.	HAUTEUR PLINTHE mm	HAUTEUR GARDE-CORPS mm	POIDS kg	PRIX €
PP 15/80	600	1500	730	800	150	1000	28	933,00
PP 15/100	600	1500	930	1000	150	1000	33	1100,00
PP 15/120	600	1500	1130	1200	150	1000	38	1267,00
PP 20/80	600	2000	730	800	150	1000	38	1267,00
PP 20/100	600	2000	930	1000	150	1000	44	1467,00
PP 20/120	600	2000	1130	1200	150	1000	51	1700,00
PP 25/80	600	2500	730	800	150	1000	48	1600,00
PP 25/100	600	2500	930	1000	150	1000	56	1867,00
PP 25/120	600	2500	1130	1200	150	1000	64	2134,00
PP 30/80	600	3000	730	800	150	1000	60	2000,00
PP 30/100	600	3000	930	1000	150	1000	70	2334,00
PP 30/120	600	3000	1130	1200	150	1000	80	2668,00
PP 35/80	600	3500	730	800	150	1000	70	2334,00
PP 35/100	600	3500	930	1000	150	1000	81	2700,00
PP 35/120	600	3500	1130	1200	150	1000	93	3100,00
PP 40/100	600	4000	930	1000	150	1000	93	3100,00
PP 40/120	600	4000	1130	1200	150	1000	106	3535,00
PP 45/120	600	4500	1130	1200	150	1000	120	4000,00



RAMPES SPÉCIALES

Nous pouvons réaliser rampes et passerelles spéciales, avec dimensions et portées différents, pour toutes les exigences et les applications.


RAMPES POUR PLATES-FORMES



RAMPES POUR CHENILLES EN FER ET ROULEAUX COMPACTEURS



RAMPES AVEC DIMENSIONS SPÉCIALES

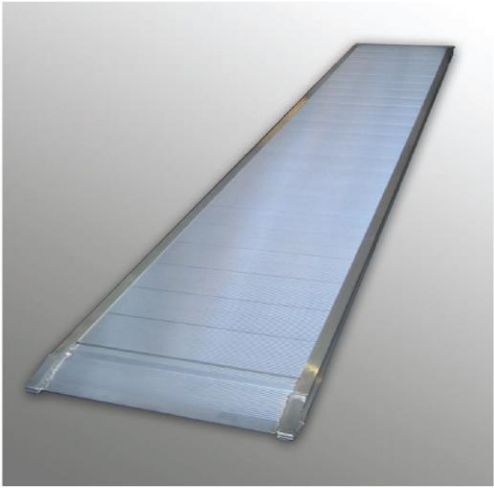

PASSERELLES AVEC DIMENSIONS SPÉCIALES



RAMPES REPLIABLES



RAMPES POUR REMORQUES





+ LÉGÈRES + SOLIDES + GÉNIALES